


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

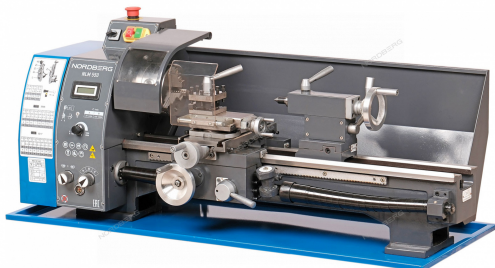

Токарный станок NORDBERG NLM550

Поставщик: nordberg-market.ru

Цена: 215 800 ₽

Действует до конца 22.02.2024

Вы можете приобрести данное оборудование В КРЕДИТ или В ЛИЗИНГ Подробности у Вашего менеджера: 8-800-301-0674 или info@nordberg-market.ru

Доставка в любую точку РФ

Токарный станок NORDBERG NLM550 представляет собой настольный металлорежущий станок, предназначенный для обработки металлических заготовок из круглого, многогранного металлопроката и литых заготовок, заготовок из полимерных или похожих по механическим свойствам материалов. Изделие используется для изготовления различных деталей, включая валы, втулки, вкладыши, резьбовые соединения и другие металлические элементы. Станок широко используется в машиностроении, металлообработке, а также в производстве деталей для различных механизмов и узлов.

ФУНКЦИОНАЛ

Используется для выполнения различных видов обработки, таких как наружная и внутренняя резка, точение, нарезка резьбы, сверление.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Станина из прочного чугуна со шлифованными поверхностями выполнена в виде единой детали и усилена ребрами жесткости.
- Защитный экран с концевым выключателем защищает оператора от стружки.
- Возможность нарезания дюймовой и метрической резьбы.
- Правое и левое вращение шпинделя.
- Привод кинематики через клиновидный ремень сглаживает нагрузки на электродвигатель.
- Автоматическая продольная подача органа управления для нарезания резьбы при помощи ходового винта.
- Оптимальное сочетание мощности приводного электродвигателя 1100 Вт и возможностей станка.
- Сменный набор шестерен для нарезания резьбы в комплекте.
- Набор инструментов в комплекте с принадлежностями.
- Цифровая индикация частоты вращения шпинделя.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не занимает много места, имеет низкое потребление энергоресурсов, простоту в обслуживании, удобство размещения на столе, выдерживающем нагрузку в 135 кг.

Удобный компактный настольный токарный станок NORDBERG NLM550 призван решать большинство мелкосерийных токарных задач в автосервисах, мастерских и гаражах.

Подробную информацию об эксплуатации и характеристиках токарного станка NORDBERG NLM550 вы можете получить у наших инженеров и технических специалистов, отправив запрос по почте auto@master-instrument.ru

По вопросам дилерского сотрудничества пишите на почту info@nordberg.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	220
Частота вращения шпинделя, об/мин	2 000
Коллекторный двигатель, кВт	1,1
Макс. диаметр обработки: над станиной, мм	250
Макс. диаметр обработки: над поперечным суппортом, мм	140
Расстояние между центрами, мм	550
Высота центров, мм	135
Трехкулачковый патрон, мм	125
Проходное отверстие шпинделя, мм	26
Ход поперечного суппорта, мм	115
Ход верхнего суппорта, мм	70
Макс. размер хвостовика инструмента, мм	12x12
Продольная подача, мм/об	0,07-0,2
Шаг, метрическая резьба, мм	0,4-3,5

Шаг, дюймовая резьба, ниток на дюйм	8-56
Пиноль задней бабки	MT 2
Ход пиноли задней бабки, мм	70
Скорость вращения шпинделя, об/мин	50-2000
Артикул	01-00003028

УПАКОВКА

Общий вес с упаковкой — 135 кг.

УПАКОВКА 1

Вес, кг	135
Длина, мм	1 210
Ширина, мм	555
Высота, мм	580